

ThinkPad®


Istruzioni sull'installazione

Per informazioni più dettagliate, premere il pulsante Access IBM.

- Disimballaggio:**
 - Computer ThinkPad(R)
 - Batteria (4 celle) oppure (8 celle)
 - Cavo di alimentazione
 - Adattatore CA
 - Cavo del modem
 - 2 cappucci TrackPoint(R)
 - Penna ottica tavoletta
 - Penna
 - Punte di ricambio
 - Supporto rimozione punte
 - Manuali
 - Istruzioni sull'installazione (questo foglio)
 - Guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi
 - Altri supplementi o opuscoli

* Leggere il retro per istruzioni sui componenti non elencati, mancanti o danneggiati e sul CD di ripristino.
Nota: prima di utilizzare il computer, leggere le informazioni sulla sicurezza nella Guida alla assistenza e alla risoluzione dei problemi.
- Inserire la batteria:**
La batteria è pronta per l'uso.
Nota: alcuni modelli dispongono di una batteria di forma differente.
- Collegare l'alimentazione:**
- Attivare l'alimentazione:**
- Puntare e selezionare con il sistema di navigazione TrackPoint(R):**
Spingere il cappuccio del TrackPoint nella direzione in cui si desidera spostare il puntatore. I pulsanti sinistro e destro sotto la barra spaziatrice funzionano come i tasti del mouse.
- Configurare il sistema operativo seguendo le istruzioni sul video:**
Questo processo richiede diversi minuti ed è possibile che il computer venga riavviato diverse volte.
- Per informazioni più dettagliate, premere il pulsante Access IBM:**
- Passare alla tavoletta**
Far scorrere il fermo e aprire il video. Ruotare il video di 180 gradi in senso orario. Chiudere il video e premere il fermo.

ThinkVantageDesign

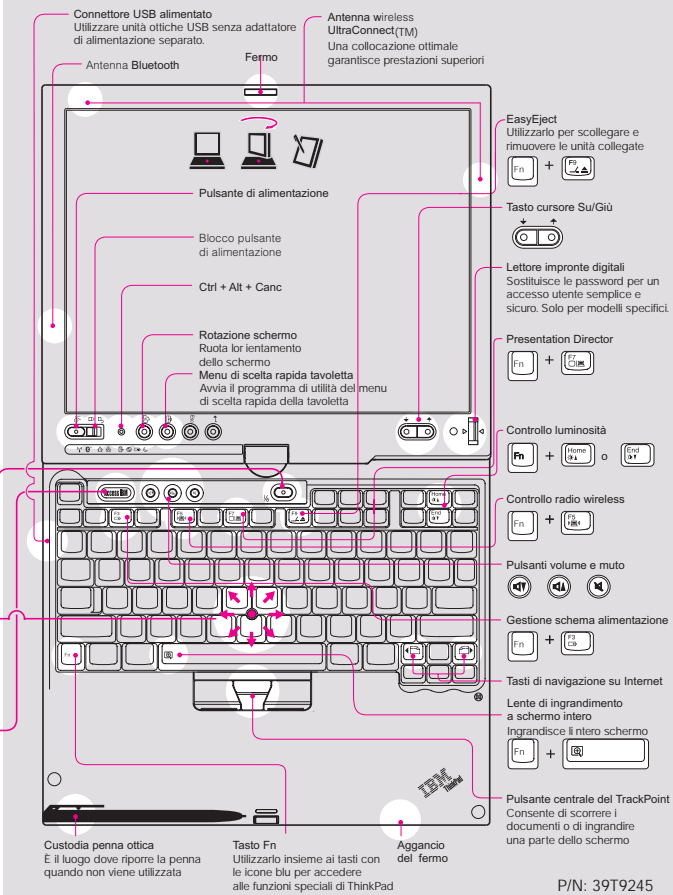

P/N: 39T9245

ThinkPad X4 Dock facoltativo

Questa opzione è disponibile per espandere la funzionalità della tavoletta ThinkPad X41. Per ulteriori informazioni, premere il pulsante blu Access IBM ed immettere "X4 Dock" come parola chiave nel campo di ricerca dell'Help Center.




Installazione della memoria facoltativa

È possibile aumentare la quantità di memoria nel computer.

Nota: Utilizzare solo tipi di memoria supportati dal computer. Se si installa la memoria facoltativa in modo errato o si installa un tipo di memoria non supportato, verrà emesso un segnale acustico nel momento in cui viene avviato il computer.

1 Installare il modulo SO-DIMM facoltativo:

<ol style="list-style-type: none">1 Toccare un oggetto di metallo a terra per ridurre la elettricità statica nel corpo, che potrebbe danneggiare il modulo SO-DIMM. Non toccare il bordo di contatto del modulo SO-DIMM.2 Spegnerne il computer.3 Scollegare l'adattatore CA e tutti i cavi dal computer.4 Chiudere il video e capovolgere il computer.5 Rimuovere la batteria.6 Allentare le viti sul coperchio dell'alloggiamento della memoria accanto alle icone DIMM e rimuovere il coperchio.	<ol style="list-style-type: none">7 Se è già installato un modulo SO-DIMM, rimuoverlo come indicato. Conservare il modulo per un utilizzo futuro.8 Allineare l'incavo del bordo di contatto del modulo SO-DIMM al divisore del socket. Inserire il modulo SO-DIMM nel socket con una angolazione di 20 gradi. 1 quindi ruotarlo verso il basso finché non è inserito 2.9 Reinstallare il coperchio dell'alloggiamento di espansione. Attenzione: non utilizzare il computer con il coperchio dell'alloggiamento di espansione aperto.10 Reinstallare la batteria e ricollegare l'adattatore CA e i cavi.
--	--

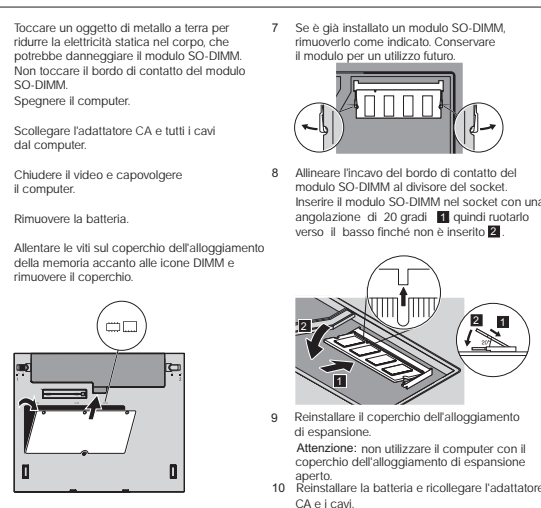

2 Verificare la corretta installazione del modulo SO-DIMM facoltativo:

- 1 Accendere il computer.
- 2 Premere il pulsante Access IBM quando richiesto durante il processo di avvio.
- 3 Avviare BIOS Setup Utility facendo clic su "Access BIOS" nella categoria "Configure".
- 4 Verificare che la voce "Installed memory" indichi la quantità totale di memoria installata nel computer. Ad esempio, se il computer dispone di 256 MB di memoria standard ed è stato installato un modulo SO-DIMM facoltativo di 512 MB, la quantità indicata da "Installed memory" dovrebbe essere 768 MB.

ThinkVantage Technologies

È possibile reperire le informazioni su ThinkVantage Technologies in qualsiasi momento premendo il pulsante blu Access IBM sulla tastiera.



Sicurezza

Alcuni ThinkPad dispongono di un chip di sicurezza integrato. Per informazioni sull'uso del software e l'abilitazione del chip, immettere la parola chiave "security chip" nel campo di ricerca dell'Help Center.

Alcuni ThinkPad dispongono anche di un lettore di impronte digitali. Per informazioni sul lettore, immettere la parola chiave "fingerprint reader" nel campo di ricerca dell'Help Center.



Access Connections

Alcuni ThinkPad sono forniti di un adattatore LAN wireless. Per informazioni sulla configurazione di adattatori LAN wireless e di altri adattatori delle comunicazioni, incluse le connessioni tramite cavi, immettere la parola chiave "Access Connections" nel campo di ricerca di Help Center.



Migrazione

È possibile trasferire i dati dal vecchio computer a questo ThinkPad. Per informazioni sul software di migrazione dei dati immettere la parola chiave "migration" nel campo di ricerca dell'Help Center.

Assistenza e supporto

Per informazioni su assistenza tecnica e supporto, selezionare "Learn and get help" in Productivity Center, quindi "Get Help & Support" e Help Center.

* Ulteriori note sul disimballaggio:

- 1) Alcuni modelli possono contenere dei componenti non elencati.
- 2) Se un componente risulta mancante o danneggiato, contattare il punto vendita.
- 3) Tutto ciò che occorre per il ripristino dei file e delle applicazioni installati in produzione si trova nel disco fisso, non è quindi necessario un CD di ripristino. Per ulteriori informazioni, consultare "Ripristino del software preinstallato" nella guida all'assistenza e alla risoluzione dei problemi.

Nome: _____

Nome società: _____

Numero modello: _____

Numero di serie: _____

Società o rivenditore autorizzato: _____

Sito web supporto: _____

Numero supporto: _____

Printed in China

© Copyright Lenovo 2005

Parti di © Copyright International Business Machines Corporation 2005. Tutti i diritti riservati.

Thinkpad è un marchio registrato di Lenovo. IBM è un marchio di IBM Corp.

For Barcode Position Only